仕　様

型式の呼び		KC－93N
種類		気化式，強制通気形，自然対流形
外形寸法（置台を含む）		高さ６５７mm幅４２２mm奥行５３８mm
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（JIS　1号灯油）
油タンク容量		９．８　L
暖房出力	最大	９．２６kW（7，９６０Kcal／h）
	最小	４．０１kW（3，４５０Kcal／h）
燃料消費量	最大	０．９０　　L／h
	最小	０．３９　　L／h
燃焼持続時間		８．７時間以上
重量		１６．５　kg
電源電圧・周波数		１００V　５０／６０Hz
電流ヒューズ		筒形　２０mm　１０A
定格消費電力（５０／６０Hz）	点火時	６９０／６８７　W
	燃焼時	２９５／２９０　W
安全装置		対震自動消火装置　停電安全装置
		燃焼制御装置　過熱防止装置
		不完全燃焼防止装置　点火安全装置
付属部品		置台（１），置台固定金具（２）
		ねじ（２）

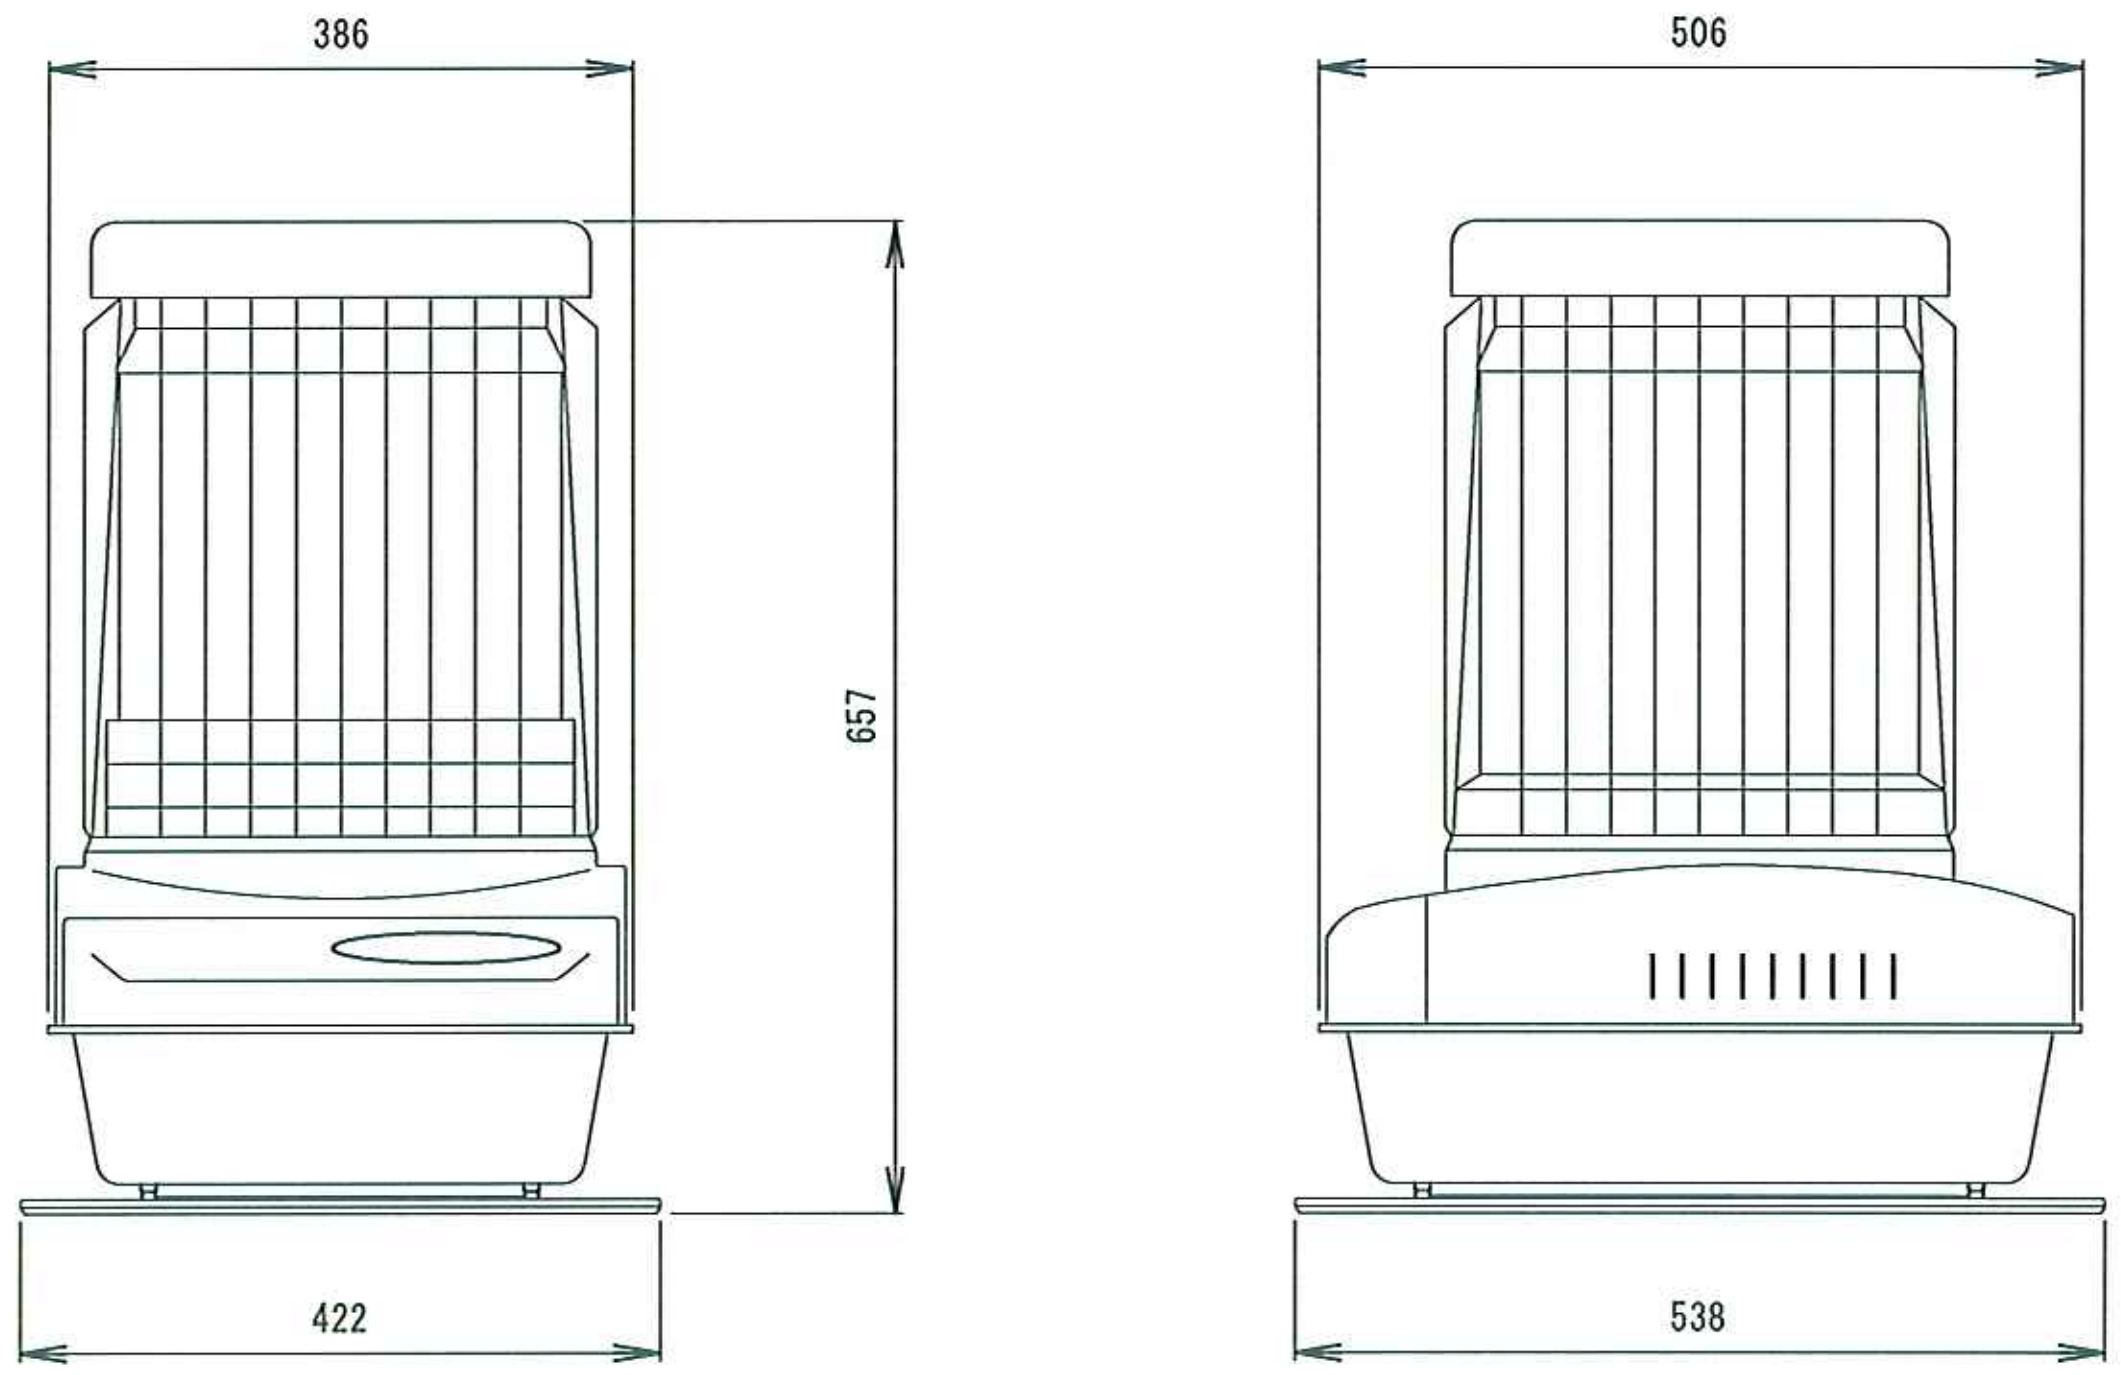

品名	KC－93N			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号　WX3－0062
加藤			1：10	単位　mm	サンポット株式会社